CDD系列

工业级智能[illegible]

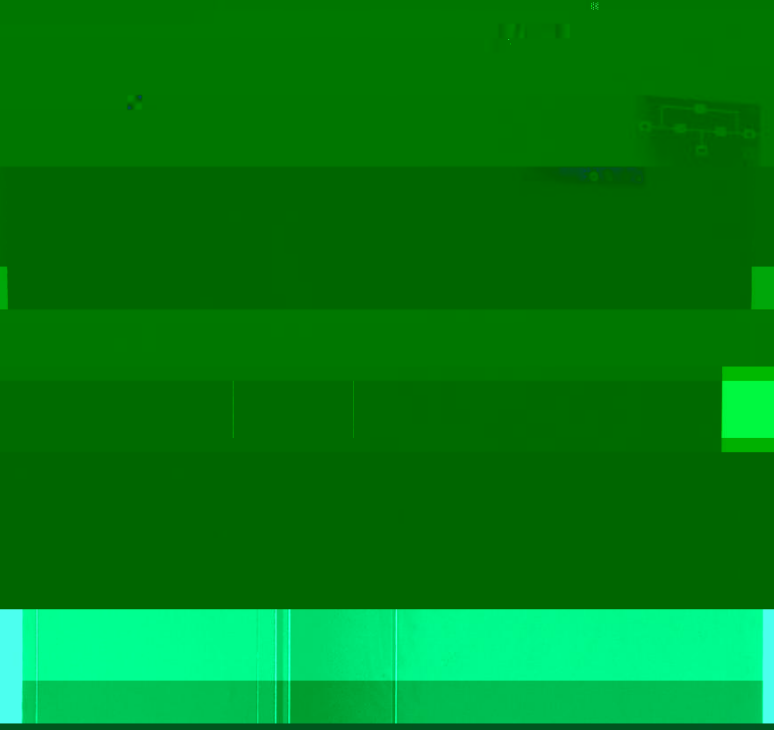

- ★ 双核DSP全数字化控制
- ★ 第六代IGBT器件，先进的[illegible]SVPWM(空间矢量调制)[illegible]
- ★ 三相分调，平衡稳压
- ★ 先进的完全并联技术，轻松扩容
- ★ 可靠的带载能力
- ★ 工业化设计，适应恶劣电气使用环境
- ★ 友好人机界面，配置大屏幕中文液[illegible]

[illegible]由、公安、部队、通信、雷达站、电力、工业现场、机场、广播电视、银行、证券[illegible]和医疗系统等行业。

[illegible]设计，内部电气连接采用军用[illegible]全外包低烟无卤[illegible]采用新型双核DSP处理全数字化控制，并由工业级最[illegible]

额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160	200	240

[illegible]	[illegible]AC±1%
输出频率跟踪精度	市电同步，[illegible]Hz±1Hz；逆变状态，50/60Hz±0.1Hz
电压相位偏差	120°±1°
并机负载电流不均衡度	≤5%
电压不平衡度	平衡负载：[illegible]；50%不平衡负载≤3%；100%不平衡负载≤5%
波形失真度	纯正弦波，阻性负载时≤2%；非线性负载时≤3%
过载能力	过载125%可持续10分钟；过载150%可持续60秒
电流峰值比	3:1
电池	
直流电压	384VDC（可调[illegible]2VDC,220VDC,360VDC,480VDC,576VDC及其它）
电池类型	2V/6V/12V密封免维护蓄电池
配置方式	外置，32节/12V（可调28-34节）
备电时间	由电池容量确定后备时间
系统	
切换时间	[illegible]
海拔高度	≤4000米

[illegible]	372	475	552	560	650	710	1205	1265	1365

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	60KL	80KL	100KL	120KL	160KL	200KL
额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160
市电输入											
输入电压范围	380VAC±25%										
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)										
输入功率因数	≥0.98										
输出电源											
输出电压及精度	380VAC±1%										
输出频率及精度	市电同步，50/60Hz±1Hz；逆变状态：50/60Hz±0.1Hz										
[illegible]	[illegible]										
防护等级	IP20，可定制IP等级										
[illegible]	[illegible]										

电时间	由电池容量确定后备时间						
系统							
切换时间	市电←→电池: 0 ms、逆变←→旁路: [illegible]						
环境温度	0℃~45℃						
相对湿度	相对湿度为 0～95%，不凝结						
海拔高度	<40[illegible]米						
外形尺寸							
宽×深×高 (mm)	900×1000×2000(柜体×2)			900×1000×2000(柜体×4)			
净量(kg)	2230	2620	3075	3530	4350	4830	5360
总量(kg)	40	2750	3205	3660	4545	5025	5555

(功率因数校正)机型； •带"L"为长效机，电池外置，并机可以共用电池组； •以上参数基于18脉冲机

有查核以应数为准； •可根据客户需求订制机 •以上参数仅供参考，若